WUWER
conveying & automation

TRANSPORT WEWNĘTRZNY & AUTOMATYZACJA

Wózek transportowy poprzeczny

Przeznaczony jest do transportu poziomego pakietów o wadze do kilkunastu ton. Umożliwia płynną zmianę położenia towaru między poszczególnymi liniami technologicznymi, magazynami i halami produkcyjnymi. Dzięki swojej modułowej budowie umożliwia sprzężenie od 1 do 4 stanowisk załadowczych na jednym wózku. Istnieje możliwość zastosowania sterowania półautomatycznego lub automatycznego

Może być wykorzystywany do wysyłania transportowanego materiału, sortowania, rozprowadzania półproduktów lub gotowych wyrobów pomiędzy liniami obróbczymi.

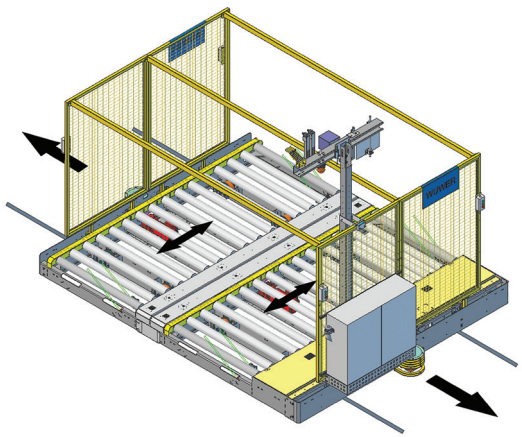

DANE TECHNICZNE

* Podane wartości dotyczą urządzeń standardowych.
Realizujemy projekty zgodnie ze specyficznymi wymaganiami klienta.

Rodzaje rolek		Stałe; cierne
Ilość przenośników rolkowych na wózku	n	1-4
Długość całkowita	L	2570; 2840; 3060; 4500; 6000 mm
Szerokość robocza	B	uzależniona od liczby przenośników
Długość robocza rolki	RL ++	900; 1200; 2400 mm
Wysokość robocza	H	300 mm
Prędkość jazdy wózka	V1	do 120 m/min
Prędkość rolek (prędkość liniowa pakietu)	V2	9-12 m/min
Tryb pracy		automatyczny; manualny

Zalety wózka transportowego poprzecznego:

- automatyzacja linii bez udziału człowieka,
- posiadanie inteligentnego systemu bezpieczeństwa wykrywającego przedmioty i osoby znajdujące się na jego drodze,
- sprawne komunikowanie się z liniami technologicznymi dzięki możliwości pobierania danych z systemów nadrzędnych,
- możliwość wyposażenia stacji załadowczej w przenośniki rolkowe, łańcuchowe czy obrotnice.

WUWER
conveying & automation

WUWER Sp. z o.o.
ul. Gen. Hallera 18a
PL- 41-709 Ruda Śląska

Telefon: (+48) 32 244 99 70
Telefax: (+48) 32 24 499 90
E-Mail: kontakt@wuwer.pl

WUWER Fördertechnik und Automation
Weltenschwanner Straße 29
D-75385 Bad Teinach - Zavelstein

Telefon: (+49) 7053 92650
Telefax: (+49) 7053 926520
E-Mail: info@wuwer.de

www.wuwer.de