




TRANSPORT WEWNĘTRZNY & AUTOMATYZACJA

5 Przenośnik kątowy

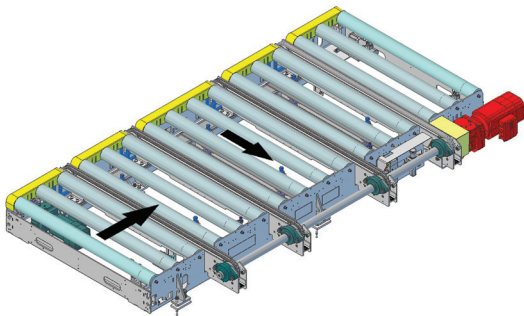

Przeznaczony jest do zmiany przepływu materiału o 90 stopni. Umożliwia ustawianie pakietów w osi linii przenośników lub na bocznej linii referencyjnej. Przyczynia się do wzrostu wydajności linii transportowej poprzez zaoszczędzenie przestrzeni dzięki skoordynowanym ruchom urządzenia. Może zostać wykonany jako urządzenie napędzane lub nienapędzane.

Tego rodzaju przenośnik zbudowany jest z dwóch rodzajów urządzeń: zazwyczaj z przenośnika rolkowego oraz poprzecznie zainstalowanego przenośnika łańcuchowego. Podnoszenie przenośnika łańcuchowego może być realizowane poprzez napęd mechaniczny, hydrauliczny lub pneumatyczny. Istnieje możliwość zabudowania przenośnika na wózku, obrotnicy lub stole podnośnym.

Zalety przenośnika kąтового:

- łatwość zaadaptowania na inne urządzenia transportowe,
- grupowanie i rozdzielanie materiału,
- prostowanie pakietów,
- możliwość zabudowy na niedużej przestrzeni.

DANE TECHNICZNE

* Podane wartości dotyczą urządzeń standardowych.
Realizujemy projekty zgodnie ze specyficznymi wymaganiami klienta.

Min. wysokość	H	300 mm
Obciążenie	Q	do 10 000 kg
Max. długość	L	6000 mm
Szerokość standardowa	RL	1200; 2400; 2500 mm



WUWER Sp. z o.o.
ul. Gen. Hallera 18a
PL- 41-709 Ruda Śląska

Telefon: (+48) 32 244 99 70
Telefax: (+48) 32 24 499 90
E-Mail: kontakt@wuwer.pl

WUWER Fördertechnik und Automation
Weltenschwanner Straße 29
D-75385 Bad Teinach - Zavelstein

Telefon: (+49) 7053 92650
Telefax: (+49) 7053 926520
E-Mail: info@wuwer.de

www.wuwer.de

